

## TTC DSL 専門委員会スペクトル管理サブワーキンググループ

日付：2004年5月14日

提出元：ソフトバンク BB(株)

題名：ADSL バンドプランについて

弊社は、以下のバンドプランを VDSL1 と整合とれるように ADSL のバンドプランとして提案する。

表 1 は、DSL のバンドプランの周波数と使用方法を規定する。

このプランに加え、ADSL システムのスペクトルは、JJ-100.01 標準を満たす必要がある。

表 1 . ADSL バンドプラン

	( kHz )	信号の方向
F0-F1	25.875 - 138(276)	上り、ただしオプションとして下り OL 可
F1-F2	138(276) - 3750	下り、ただしオプションとして 276 まで上り可 <sup>注</sup>
F2-F3	3750 - 5200	上り
F3-F4	5200 - 8500	下り
F4- F5	8500 - 12000	上り

注:上り 276 まで使用するシステムは、弊社が SMS-11-SBB-03 にて提案した保護判定基準に従うことを前提とする。

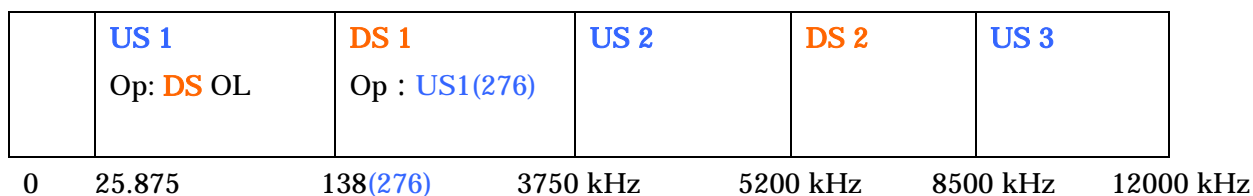


Fig.1 Band Plan for ADSL

以上